



*Ugelli classici*

## POLVERIZZATORE



- In ottone (acciaio inox AISI 304 su richiesta)
- Effetto nuvola d'acqua
- Bassa pressione richiesta
- Indipendente dal livello dell'acqua

Ugello per fontane, in ottone, indipendente dal livello dell'acqua.

Consente di polverizzare l'acqua con la sola pressione idraulica, ottenendo una nuvola d'acqua.




### CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI


Il Polverizzatore consente di nebulizzare l'acqua con pressioni relativamente basse mantenendo le gocce integre, a differenza dell'Atomizzatore.

L'effetto d'acqua è particolarmente suggestivo se gli ugelli vengono montanti a gruppi con interassi abbastanza piccoli (vedi la sezione ANELLI E COLLETTORI INOX PER FONTANE).

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

### DIMENSIONI



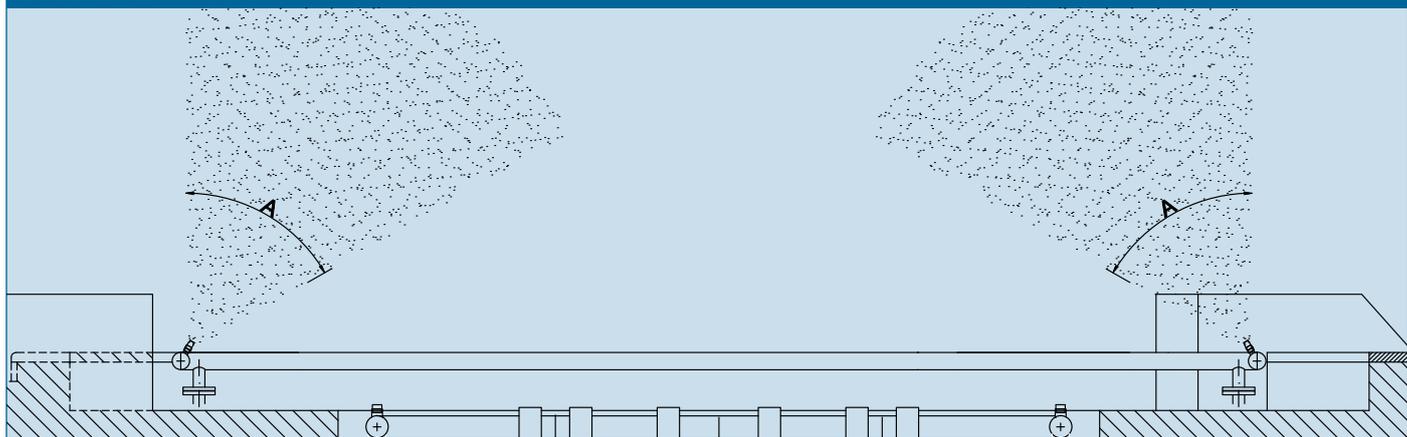**APPLICAZIONE**


	POLVERIZZATORE 38	POLVERIZZATORE 50	POLVERIZZATORE 75	POLVERIZZATORE 100
<b>CODICE</b>	<b>PO38</b>	<b>PO50</b>	<b>PO75</b>	<b>PO100</b>
<b>H</b>	24 mm	30 mm	39 mm	52 mm
<b>D</b>	16.6 mm	20.9 mm	26.4 mm	33.3 mm
<b>Ø</b>	3.5 mm	5 mm	6.5 mm	8 mm
<b>C</b>	3/8 " M	1/2 " M	3/4 " M	1 " M
<b>ANGOLO DI APERTURA GETTO A*</b>	60 °	60 °	65 °	45 °
<b>MATERIALE**</b>	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
<b>PESO</b>	30 g	44 g	108 g	212 g

\*angolo di apertura a 50 mca.

\*\*Acciaio inox AISI 304 su richiesta.

PO38		PO50		PO75		PO100	
PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]						
6.7	10	11.1	10	21.0	10	22	10
8.1	15	13.5	15	25.1	15	27	15
9.2	20	15.2	20	28.8	20	30	20
11.2	30	18.5	30	35.1	30	37	30
12.7	40	21.0	40	40.0	40	42	40
14.3	50	23.1	50	44.0	50	46	50