



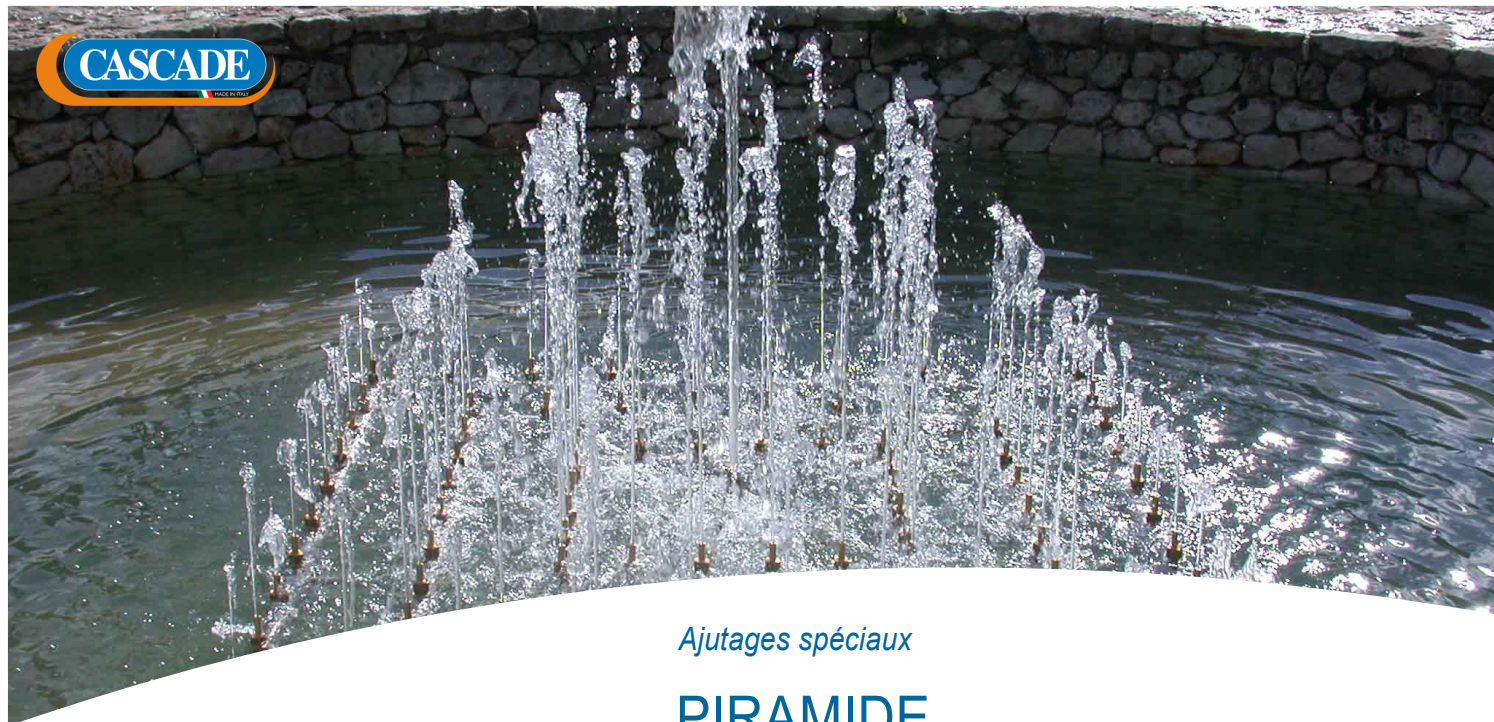

Ajutages spéciaux

PIRAMIDE

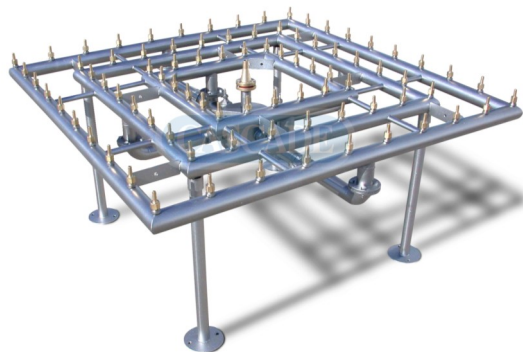

- En acier inoxydable et laiton
- Pyramide d'eau sur 3 ou 4 niveaux
- 49 ou 85 jets d'eau cristallins
- Indépendant du niveau d'eau

L'ajutage pour fontaines Piramide, en acier inoxydable et laiton, est indépendant du niveau d'eau.

L'effet est une pyramide de 48 ou 84 jets cristallins $\varnothing$ 4 mm et un jet central de type Cometa $\varnothing$ 10 mm.

Les jets sont répartis sur 2 ou 3 collecteurs en acier inoxydable de taille appropriée et disposés sur 3 ou 4 niveaux.



CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS

L'ajutage Piramide, par rapport à un système similaire mais obtenu avec des jets simples, il a l'avantage de fournir une composition d'effets d'eau déjà calibrée, préparée, avec des débits déjà équilibrés et des niveaux d'eau déjà fixés.

La disposition des jets sur des collecteurs déjà dimensionnés de manière appropriée et une alimentation centrale unique permettent de simplifier considérablement l'installation.

Idéal pour les bassins de petite et moyenne taille (voir la section FONTAINES PRÊTES PRÉ-ASSEMBLÉES).

Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaires effets de lumière.

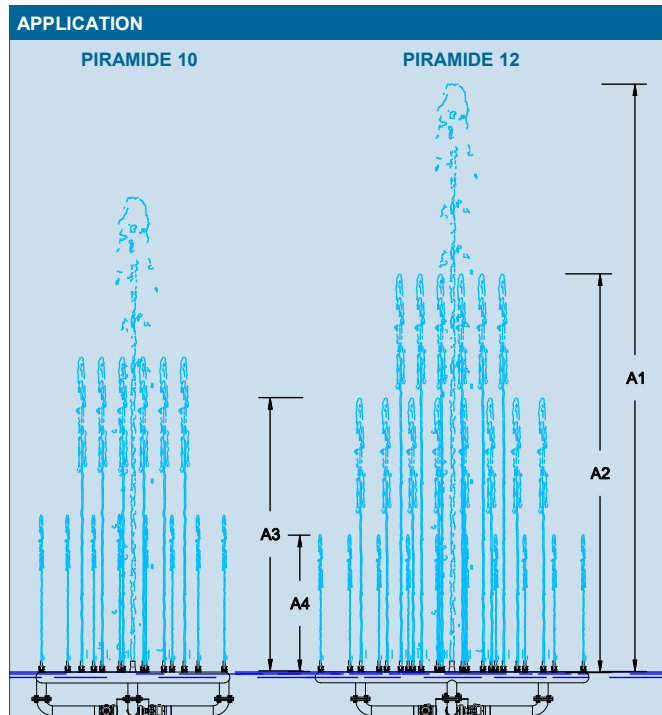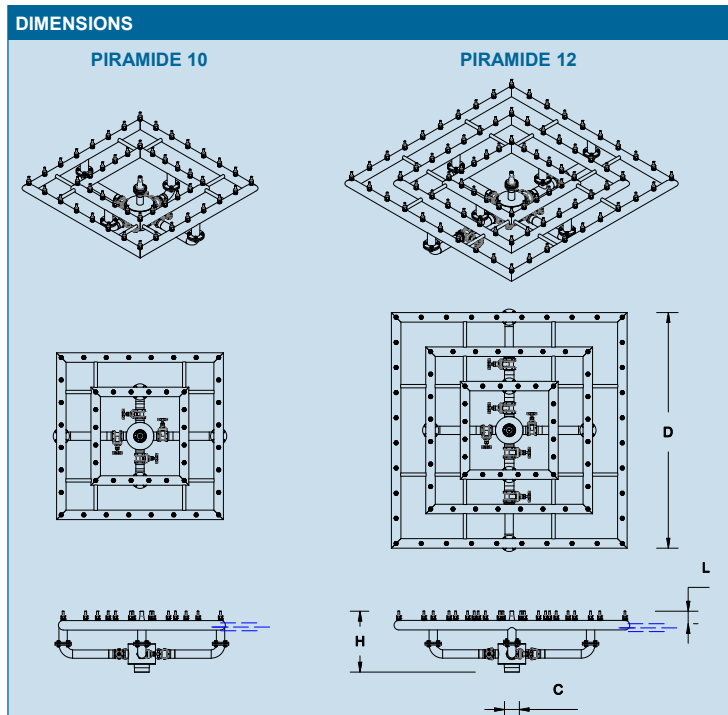

	PIRAMIDE 10	PIRAMIDE 12
CODE	PR10	PR12
H	330 mm	330 mm
D	850 mm	1200 mm
L	65 mm	65 mm
C	1 1/2 " M	2 1/2 " M
NO. DE JETS D'EAU	49	85
Ø JETS LATÉRAUX CENTRAL	4 mm 10 mm	4 mm 10 mm
NO. DE NIVEAUX D'EAU	3	4
HAUTEUR MAX DE L'EFFET D'EAU*	2,5 m	3 m
MATÉRIEL	Acier inox et laiton	Acier inox et laiton
POIDS	41 kg	51 kg

*hauteur maximale conseillée du jet d'eau.

	A1 [m]	A2 [m]	A3 [m]	A4 [m]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]
PIRAMIDE 10	1.00	0.65	0.30	/	136	3.2
	1.50	0.95	0.45	/	166	3.81
	2.00	1.30	0.60	/	187	4.42
	2.50	1.60	0.75	/	211	5.03
PIRAMIDE 12	1.50	1.00	0.65	0.33	267	3.81
	2.00	1.40	0.95	0.45	307	4.42
	2.50	1.70	1.15	0.55	343	5.03
	3.00	2.00	1.35	0.65	378	5.64