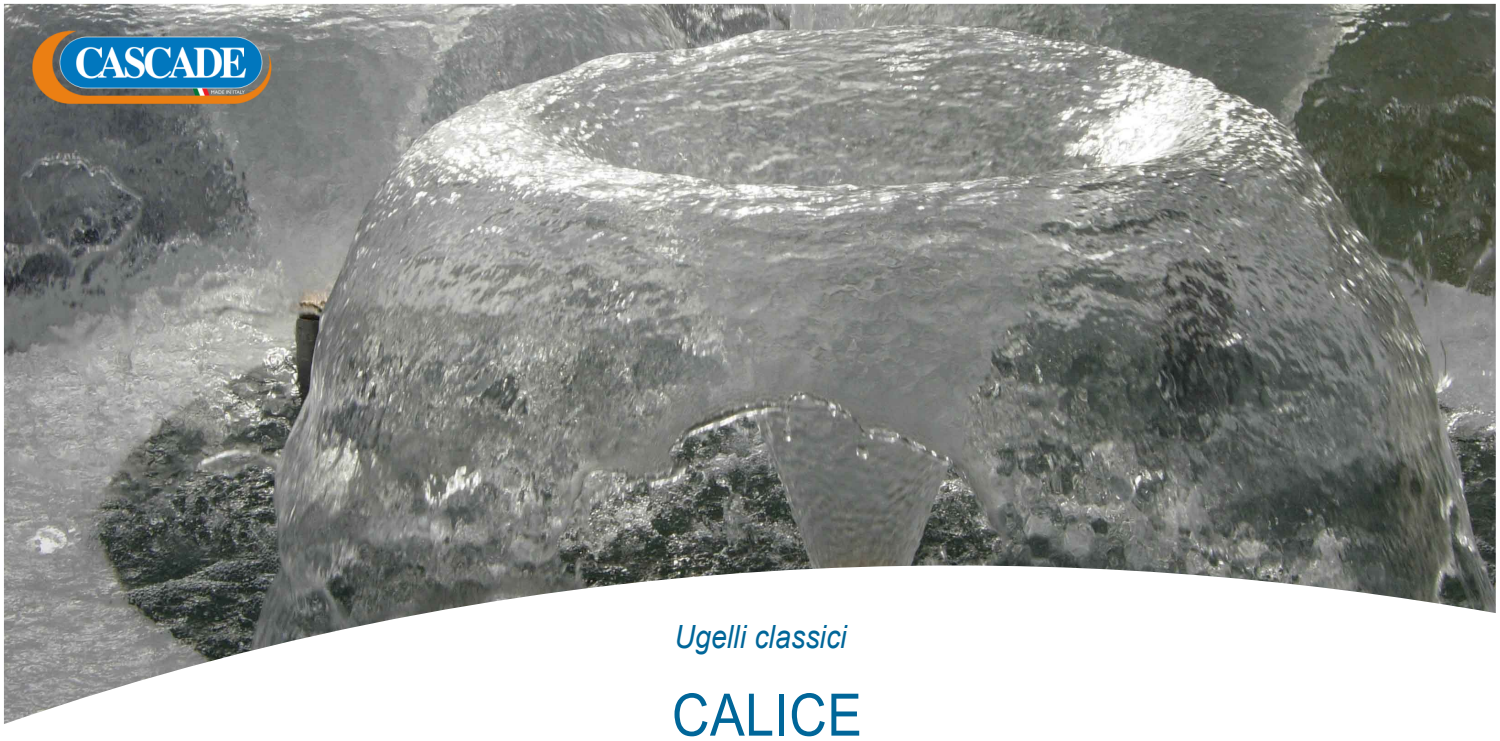

Ugelli classici

CALICE

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- In acciaio inox e ottone
- Effetto velo d'acqua a forma di calice
- Apertura calice regolabile
- Indipendente dal livello dell'acqua

Il Calice Cascade è un ugello per fontane realizzato completamente in acciaio inox e ottone.

L'effetto è un velo d'acqua a forma di calice, corposo e uniforme, particolarmente suggestivo quando illuminato.

L'apertura del velo d'acqua a calice è regolabile tramite avvitamento della testina superiore.

L'ugello è indipendente dal livello dell'acqua.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

L'ampiezza dell'apertura del calice consente di riempire la scenografia, rendendo questo ugello adatto ad essere usato da solo o abbinato in composizioni.

Resistente al vento: l'altezza contenuta dell'effetto e la corposità del calice d'acqua lo rendono idoneo a funzionare anche in presenza di vento moderato.

Assenza di schizzi: il Calice Cascade si distingue per la quasi totale assenza di schizzi d'acqua.

L'altezza contenuta e l'assenza di schizzi lo rendono ideale per bacini di piccole e medie dimensioni (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA).

Consigliamo l'uso della flangia di regolazione assiale.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane della serie Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

CALICE 100

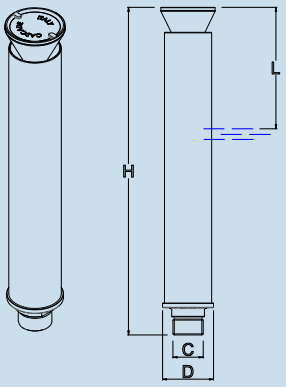

CALICE 200 - CALICE 300

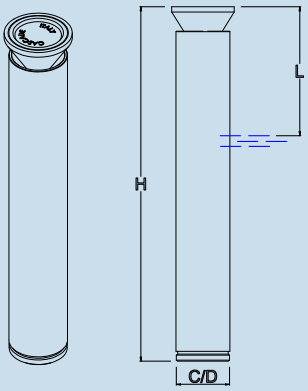

APPLICAZIONE

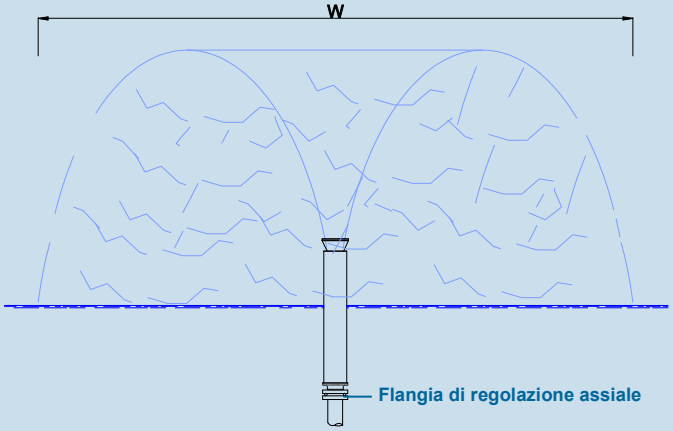

	CALICE 100	CALICE 200	CALICE 300
CODICE	**CL100**	**CL200**	**CL300**
H	360 mm	400 mm	400 mm
D	70 mm	85 mm	105 mm
L	100-150 mm	100-150 mm	150 mm
C	1 ” M	2 ” M	3 ” M
DIAMETRO MASSIMO CALICE*	0.6 m	1 m	1.6 m
MATERIALE	Acciaio inox e ottone	Acciaio inox e ottone	Acciaio inox e ottone
PESO	2 kg	2.9 kg	4 kg

*diametro massimo consigliato dell’effetto d’acqua.

DIAMETRO GETTO ACQUA W [m]	CL100		CL200		CL300	
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
0.40	45	0.35				
0.50	85	0.50				
0.60	100	0.55	75	1.50	140	1.50
0.80			120	1.55	170	2.00
1.00			155	1.60	195	4.00
1.30					230	5.50
1.60					280	7.00

ACCESSORI	CODICE
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE 1”	**FL100**
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE 2”	**FL200**
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE 3”	**FL300**